

KOD: **AWO 530** v.1.0/III  
 NAZWA: **OBUDOWA DVR/ŚREDNIA/PIONOWA**


PL



**Przykładowy montaż:**



**Płyta montażowa:**

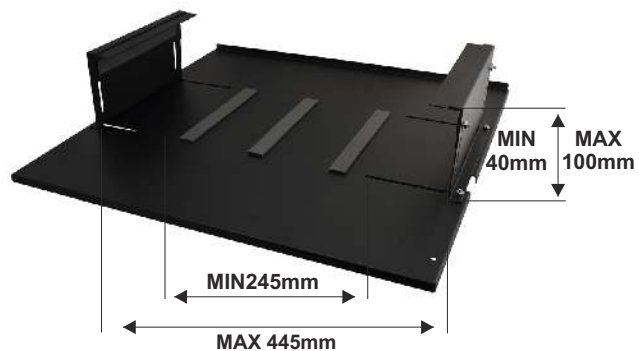

## PRZEZNACZENIE

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany.

Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny regulowany uchwyt pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości od 245 mm do 445 mm, wysokości: od 40 mm do 100 mm.

Dodatkowo do obudowy można zamontować wentylator z czujnikiem temperatury który dostępny jest pod kodem ARAW45.

## DANE TECHNICZNE

Wymiary:	<b>wewnętrzne:</b> W=490, H=630, D=110 <b>zewnętrzne:</b> W=535, H=650, D=130[mm, +/-2]
Zakres regulacji płyty montażowej <b>szer/wys:</b>	od 245mm do 445mm / od 40mm do 100mm
Waga netto/brutto:	12,60kg / 13,60kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9005 (czarny matowy)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm możliwość montażu wentylatora z czujnikiem temperatury ARAW45
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji