KOD: **AWO623** v.1.0/IV
NAZWA: **Obudowa DIN 3/95 natynkowa**

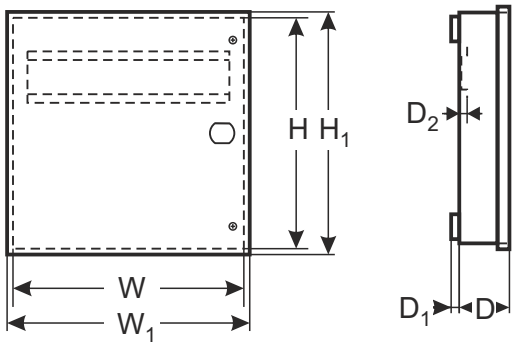

PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoja konstrukcję obudowa **AWO623** może być wykorzystana jako element integrujący instalacje elektryczne, systemy automatyki, CCTV, KD, SSWiN itp. Dedykowana jest do urządzeń montowanych na szynie DIN (TH35mm). W obudowie można zamontować następujące urządzenia (w zależności od konfiguracji):

1. Bezpieczniki elektryczne **typu „S”**
2. Transformatory serii: **TRP, TRZ, TOR**
3. Zasilacze serii:
   - **PS-15xxx, PS-40xxx, PS-60xxx, PS-100xxx, PS-150xxx, PS-200xxx**
   - **DINxxx**
4. Zasilacze buforowe do zabudowy serii:
   - **PSB-25xxx, PSB-35xxx, PSB-50xxx, PSB-75xxx, PSB-100xxx, PSB-155xxx, PSB-300xxx**
   - **PSBOC25xxx,PSBOC35xxx,PSBOC50xxx,PSBOC75xxx,PSBOC100xxx,PSBOC155xxx,PSBOC300xxx**
5. Moduły zasilaczy buforowych serii:
   - **MSRDxxx**

OPIS PRODUKTU

Obudowa posiada zamontowane 3 szyny DIN o długości 330mm, co odpowiada 18 polom bezpiecznika typu „S”. W obudowie znajduje się miejsce na dwa akumulatory 17Ah/12V. Na wyposażeniu znajduje się tamper (otwarcie obudowy).W opcji standardowej obudowa skręcana jest 2 wkrętami od czoła. Czołówka obudowy posiada przetłoczenie na zamek co umożliwia montaż zamka o tym samym kodzie MR027 lub o różnym kodzie MR008. W spodzie zastosowano dystans 8mm od ściany co umożliwia swobodne doprowadzenie przewodów do urządzeń zamontowanych w obudowie.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy	W=375, H=500, D+D_1=95+8 [-/+2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki	W_1=382, H_1=505 [+/- 2mm]
Dystans szyny TH35 od tylnej ścianki	D_2=8 [+/- 2mm]
Ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”	3/330mm/18
Waga netto/brutto:	4,85kg / 5,35kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:	2x17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie:	blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm Zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor 7035 (szary)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC/NO- styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt x 2
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Gwarancja:	2 lata od daty produkcji

Przykładowe konfiguracje:

- **Bezpieczniki elektryczne typu: „S”**

- **Transformatory serii: TRP, TRZ, TOR + AWO466 / AWO467**





- **Zasilacze serii: PSxxx + PSDIN1 / PSDIN2, DINxxx**

- **Zasilacze buforowe do zabudowy serii:**
  PSB, PSBOC + PSDIN1 / PSDIN2 + akumulatory (2x7Ah, 2x17Ah)

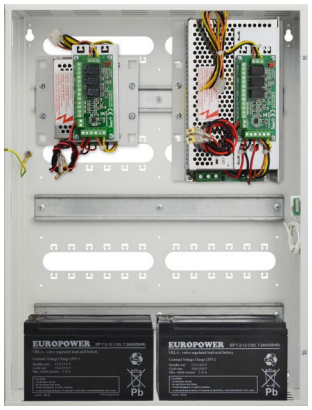
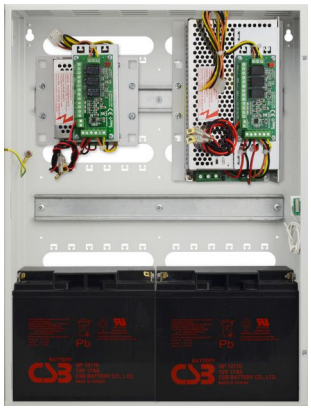
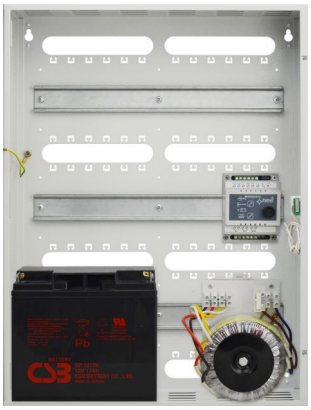
- **Moduły zasilaczy buforowych serii: MSRDxxx + TORxxx + AWO467**