Módulo de fuente de alimentación 12V/24V/DC
caja montada en superficie

ES**

CÓDIGO: **MSC1512** v.1.1/IV
TIPO: **MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Módulo de fuente de alimentación para CCTV**

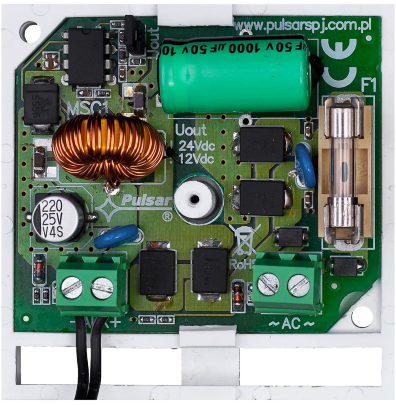



Propiedades:

- Voltaje de salida 12VDC/1,5A o 24VDC/1A
  Cambiado a través de un jumper
- voltaje de alimentación 16÷30VAC o 22÷42VDC
- alta eficiencia: 90% máx.
- señalización óptica LED
- Protecciones:
  - contra cortocircuitos SCP
  - contra sobrecargas OLP
  - contra picos de voltaje
- garantía – 5 años desde la fecha de fabricación

DESCRIPCIÓN

El módulo de fuente de alimentación **MSC1512** ha sido diseñado para alimentar a los dispositivos que requieren voltaje estabilizado de 12V o 24V DC. El módulo de fuente de alimentación ha sido diseñado como un componente de alimentación en los sistemas de CCTV, control de acceso AC, sistemas de alarma IDS, etc. Está destinado a montaje en una pared o dentro de un dispositivo (ej. caja de una cámara).

El módulo de fuente de alimentación proporciona un voltaje: **12V** con la capacidad de la corriente **1,5A o 24V** con la capacidad de **1A**.

ESPECIFICACIONES:	
Voltaje de alimentación	16V÷30V/AC o 22V÷42V/DC @ AUX=12VDC 24V÷30V/AC o 33V÷42V/DC @ AUX=24VDC
Consumo de la corriente	1.9A@16V/AC–1A@30V/AC máx. para AUX=12V/1,5A 1.6A@24V/AC–1.3A@30V/AC máx. para AUX=24V/1A
Potencia del módulo de fuente de alimentación	18W máx. para AUX=12VDC 24W máx. para AUX=24VDC
Eficiencia	86% máx.(AUX=12VDC), 90% máx. (AUX=24VDC)
Voltaje de salida	12V DC o 24V DC, seleccionado a través del jumper J-Uout
Corriente de salida	1,5A para AUX=12VDC 1A para AUX=24VDC
Voltaje de la pulsación	50mV p-p máx.
Protección contra cortocircuitos SCP	**AUX:** 200% ÷ 300% de la potencia del módulo – limitación de la corriente, restablecimiento automático
Protección contra sobrecargas OLP	**AUX:** fusible F 2A, deterioro requiere un reemplazo del fusible
Señalización óptica	diodos LED
Condiciones de operación	II clase ambiental, temperatura:-10ºC...+40ºC, humedad relativa 20%...90%, sin condensación
Caja	ABS, IP20, montada en superficie
Dimensiones	L=70, W=70, H=28, L_1=92 [+/- 2 mm]
Peso neto/bruto	0,10/0,13 kg
Declaración, garantía	CE, RoHS, 5 años desde la fecha de fabricación
Conectores	**AC**: Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14) **AUX**: conectores Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14) O enchufe DC-5,5mm/100cm (en juego)