



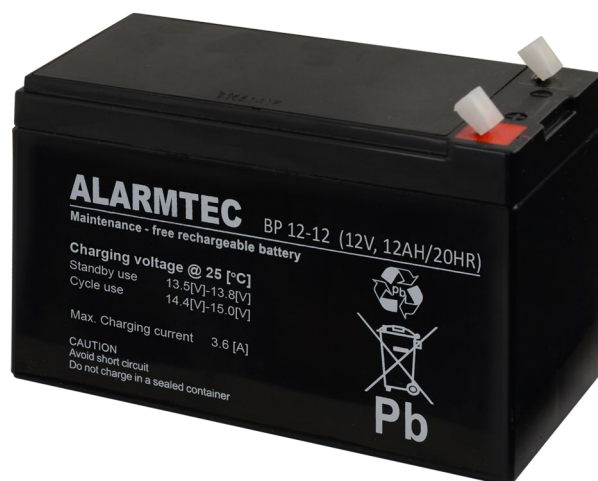



KOD: BP12-12 v.1.0/I
NAZWA: Akumulator 12Ah/12V ALARMTEC/BP

PL



Końcówki biegunowe



Tolerancja: +/- 2mm;

ZASTOSOWANIE:

Akumulatory **ALARMTEC** serii **BP** dedykowane są do zasilaczy buforowych stosowanych w systemach: security (CCTV, KD, SSWiN), automatyki, oświetlenia awaryjnego, siłowni telekomunikacyjnych, central telefonicznych itp.


Akumulatory wykonane w **technologii AGM** (Absorbed Glass Mat) posiadają elektrolit wchłonięty w separatory z włókna szklanego o wielkiej porowatości, znajdujące się między płytami. Akumulatory AGM mają niską rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy.

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny na podstawie: *IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27.*

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe:	12V
Pojemność znamionowa:	12Ah / C ₂₀
Żywotność projektowana:	3 ÷ 5 lat w 20°C wg Eurobat Grupa Standard Commercial
Rezystancja wewnętrzna:	≤ 14 mΩ
Napięcie ładowania w 25°C:	
Praca buforowa	13.65 V ± 0.15 V
Praca cykliczna	14.70 V ± 0.30 V
Prąd ładowania:	
Zalecany	1,2 A
Maksymalny	3,6 A
Maks. prąd rozładowania (5s):	180 A
Waga:	~ 3,20 kg
Wymiary:	W=151, H=101, D=98 [mm, +/-2]
Typ obudowy:	
Standardowa	ABS UL 94-HB
Gwarancja:	1 rok
Uwagi:	akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, zawiera ołów

Charakterystyki rozładowania

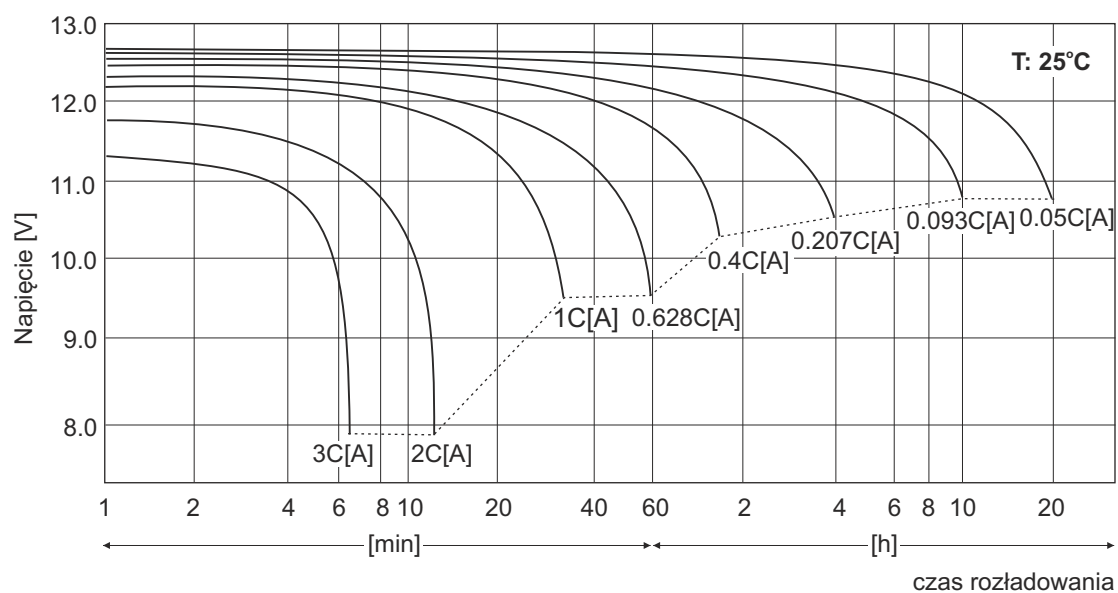

Charakterystyki samorozładowania

